

ABRASIVOS

CATÁLOGO 2024



SEGUMAK
RETAIL INDUSTRIAL



DISCOS



BOSCH

DISCO FLAP 115MM

- Diámetro: 4 pulgadas (115 mm).
- Eje: 7/8 pulg (22.2 mm).
- Velocidad máxima: 80 m/s.
- Abrasivo: Zirconio.
- Grano: 60.
- Compatible con amoladoras.
- Ideal para la eliminación de soldadura, eliminación de material y decoloración, tratamiento de superficies y aplicaciones de lijado.



BOSCH


DISCO DE CORTE EXPERT

- Diámetro del disco: 7" (180 mm).
- Velocidad máxima: 60 m/s.
- Capacidad para cortar: Acero Inoxidable.
- Grosor disco: 2.0mm (5/64").



metabo® DISCO DE CORTE FLEXIAMANT

- Línea: Construcción.
- Diámetro del disco: 355 mm.
- Diámetro central: 25.4 mm.
- Espesor: 3 mm.
- Superficies aptas: Metales.
- Material: Óxido de aluminio.

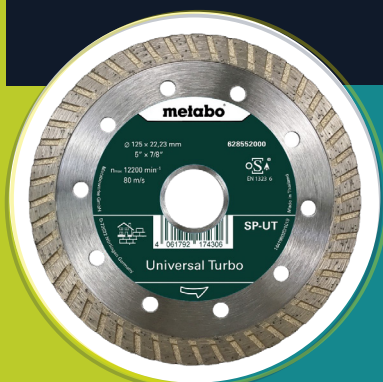

metabo® DISCO DE CORTE DIAMANTADO

- Diámetro: 125 x 22,23 mm.
- Dimensiones del segmento: 2,2x10 mm.
- Velocidad máxima: 80 m/s.
- Para todos los materiales de construcción.
- Borde cerrado: Turbo.



DISCOS



BREMEN®

DISCO DE CORTE

- Se utilizan con amoladora, para realizar cortes limpios y rápidos en metal y en acero inoxidable.
- Fabricado con mineral de Óxido de Aluminio.
- Velocidad máxima: 80 m/s.
- Medidas:
 - 4-1/2" 115 x 1.0 x 22 mm
 - 4-1/2" x 1.2 x 22 mm
 - 4-1/2" x 1.6 x 22 mm
 - 7" x 1.6 x 22 mm
 - 9" x 1.9 x 22 mm



3M

DISCO DESBASTE G24

- Gran remoción de material, alta velocidad de trabajo y calidad de acabado.
- Se puede usar en una variedad de sustratos.
- El mineral de óxido de aluminio corta rápidamente y ofrece una gran vida útil.
- Medidas: 115 x 6 mm - 180 x 6mm - 230 x 6 mm.



NIWA DISCO DIAMANTADO DCNW-400

- Línea: Construcción.
- Material: Diamantado.
- Diámetro del disco de corte: 400 mm (16").
- Diámetro Eje: 25,4mm.
- Superficies aptas: Asfalto, concreto.




Disco exclusivo para cortadora de concreto NIWA



LIJAS

3M

LIJA AL AGUA

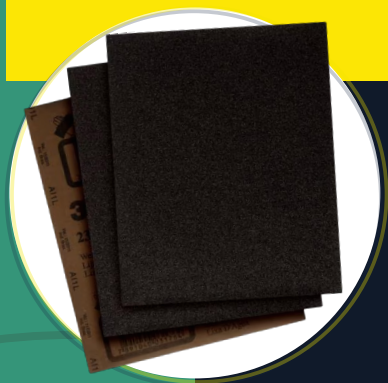

- Alto poder de corte y durabilidad.
- Excelente acabado.
- Alta flexibilidad.
- Resistente a desgranamiento y quiebres.
- Uso en seco o al agua.
- Grano: 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240.

3M


LIJA PARED Y MADERA



- Desarrollado con soporte de papel.
- Gran flexibilidad.
- Mayor poder de corte para operaciones manuales.
- Resistencia a la rotura y al desgaste de la capa abrasiva.
- Grano: 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220.

3M

LIJA TELA ESMERIL

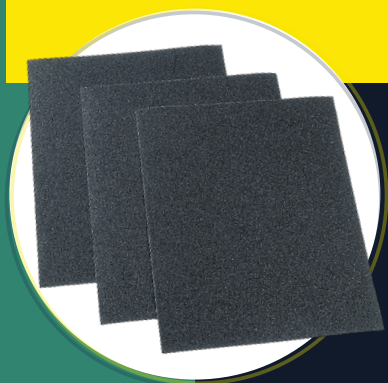

- Alto poder de corte con alta resistencia de los flancos.
- Garantiza un excelente rendimiento y durabilidad.
- No libera minerales.
- Grano: 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220.



SEGUMAK

RETAIL INDUSTRIAL

Sucursal Tucumán

• José Colombres 168, San Miguel de Tucumán.

 3815 33-3030

 info@segumak.com.ar

Sucursal Salta

• Av. Monseñor Tavella 1235, Salta.

 3812 23-4730

 info@segumak.com.ar

Sucursal Catamarca

• Av. Recalde y Padre Magazian, Catamarca.

 3812 23-4729

 info@segumak.com.ar